


# TRANSMISSORES CO2

Com sensor de **alta precisão** (NDIR infravermelho), são indicados para:

- Monitoramento ambiente;
- Controle de renovação de ar;
- **Certificações** WELL, LEED, Fitwel e RESET.

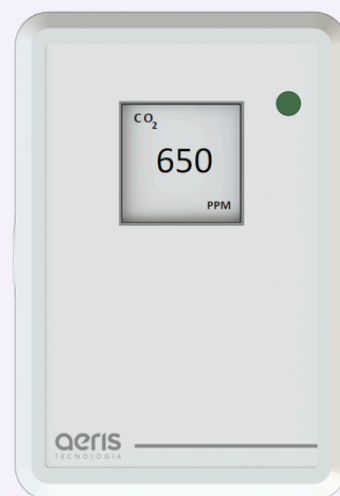

## DIFERENCIAIS

- Faixa até 5.000 ppm
- Calibração automática ABC
- Alarme luminoso (LED) em todos modelos



## OPCIONAIS

- Saída 0-10V
- Saída 4-20mA
- Saída digital (relê)
- Entrada analógica
- Entrada digital
- Buzzer (alarme sonoro)
- Bivolt (110/220V)
- Bateria
- Comunicação RS485 (Bacnet e Modbus)
- Comunicação WiFi
- Temperatura e Umidade

# TRANSMISSORES CO2

Principais modelos (Alimentação 24VAC ou VDC)

## SEM DISPLAY

TC2A-A0000-0

- Saída 0-10V

TC2A-SS000-0

- Comunicação RS485

TC2A-00000-0-WW

- Comunicação WiFi



## COM DISPLAY

TC2A-A0000-E

- Saída 0-10V

TC2A-A0CR0-E


- Saída 0-10V
- Relê

TC2A-00000-EB

- Buzzer

TC2A-AA000-EH

- Temperatura e Umidade
- 2x Saídas 0-10V

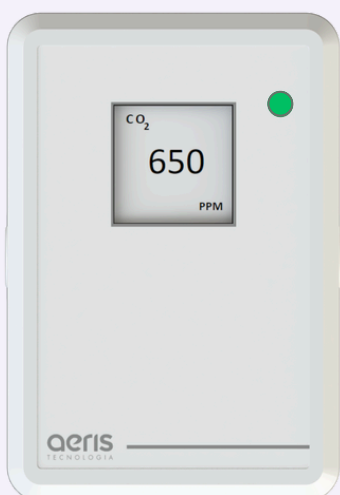

# TRANSMISSORES CO2

Outras opções

## EXTERNO

TC2X-A0000-0

- Saída 0-10V

TC2X-SS000-0

- Comunicação RS485

TC2X-A0000-E

- Display
- Saída 0-10V


## BATERIA (sem LED)

TC2A-00000-E-B

- Display

TC2A-00000-0-WB

- WiFi

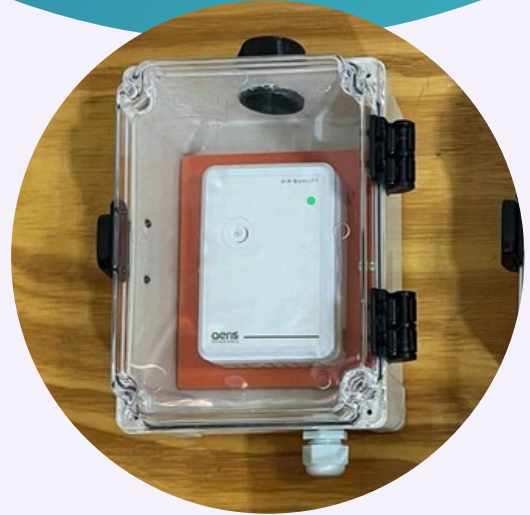

## BIVOLT

BC2A-00000-EB

- Display
- Buzzer

BC2A-SS00P-0

- Comunicação RS485
- Controle AC (TRIAC)

Outras configurações, fale com nosso time.